

NUOVO
PURO 2


I vantaggi

- **Un solo sistema** per avvolgibili e frangisole.
- Essendo prefabbricato i tempi di installazione risultano veloci, l'installazione è **facile**: i vari passaggi per l'assemblaggio sono semplici e quasi senza necessità di attrezzi particolari - anche durante la manutenzione.
- **Migliore qualità**: Qualità made in Germany: profili saldamente integrati nella scatola. Guscio interno chiuso. Grazie al taglio trasversale la pulizia è più semplice.
- **Stabilizzazione**: Il sistema di stabilizzazione del telaio integrato certificato consente di ancorare ampie finestre dissipando i carichi che si verificano sulla muratura.
- **Tempi di consegna velocissimi**, in sole tre settimane dalla conferma dell'ordine nonostante l'elevata gamma di colori e di stampe
- **Sistema modulare**: il cassonetto giusto per ogni applicazione e costruzione
- **Schiuma poliuretanic**: i migliori valori di isolamento termico convincono progettisti e costruttori


Montaggio rapido in 5 passaggi.

Oltre al classico montaggio su falso telaio è possibile applicare il sistema direttamente sul serramento.

- Sistema completamente pre-assemblato.
- Profili di connessione per tutti i più comuni sistemi di finestre sul mercato, già a tenuta stagna.
- Installazione semplice e veloce sul cantiere.
- Nessun nastro sigillante tra telaio della finestra e profilo di connessione.

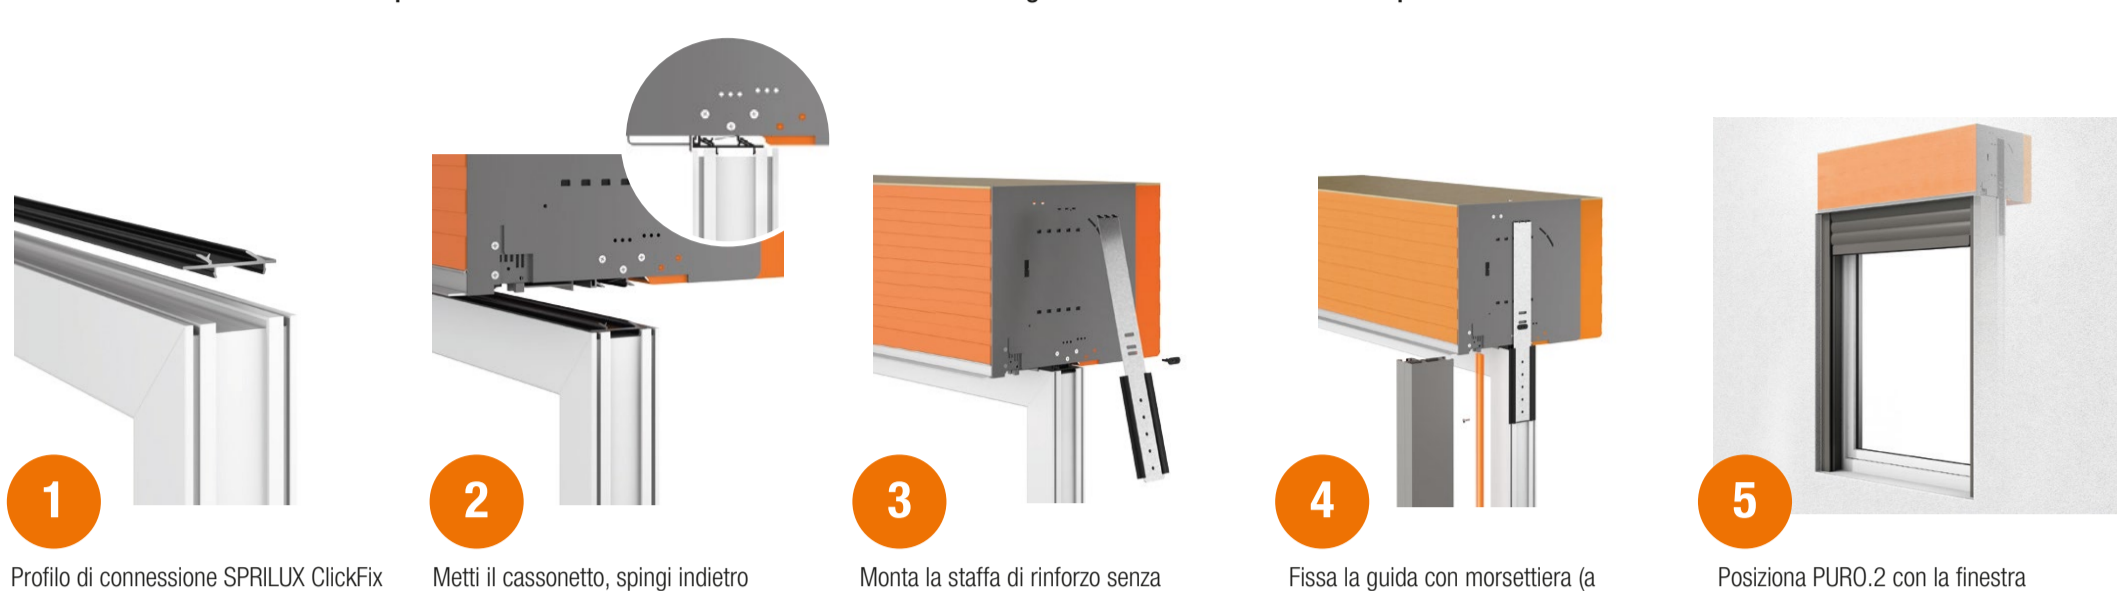

Massima flessibilità per tutte le costruzioni e tutti gli spessori di muratura.

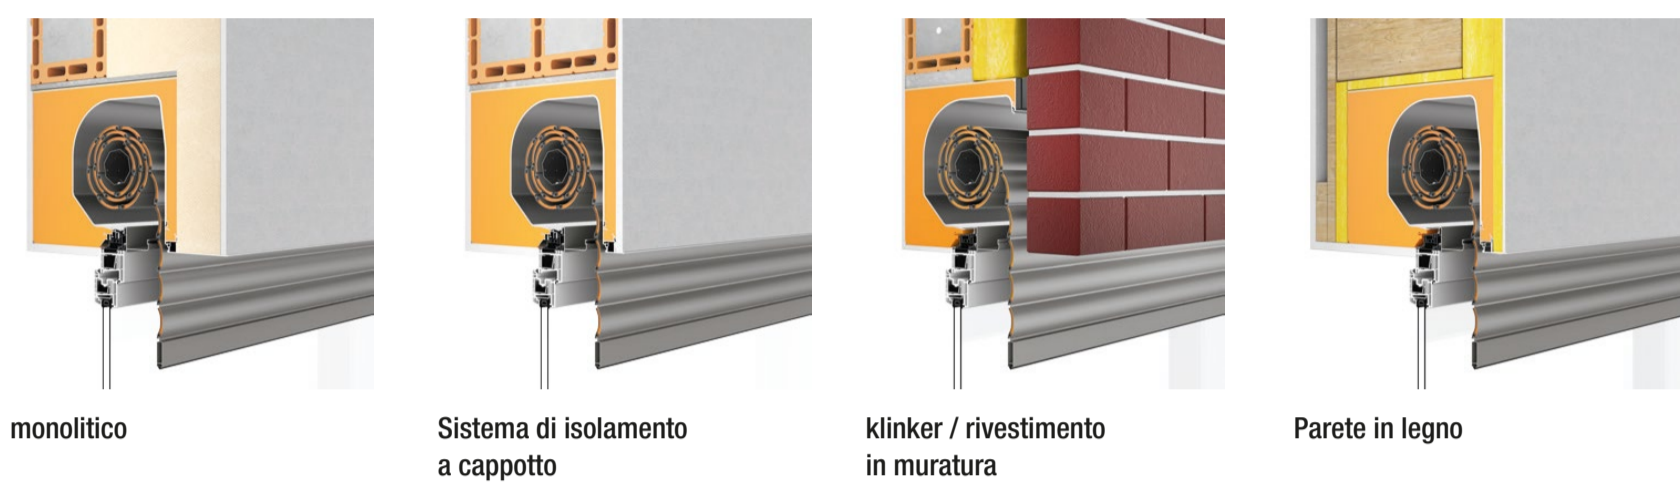


Più «area luce» dalle finestre;
fino a 2600 mm con ALLUMINIO 13 x 55
(cassonetti piccoli)




Conforme alla norma ed esteticamente bello.





Sui sistemi a cappotto e con l'impiego della guida con taglio termico risulta superflua la coibentazione sopra il telaio di 30 mm, perché la guida con taglio termico è conforme alla DIN 4108, Allegato 2.

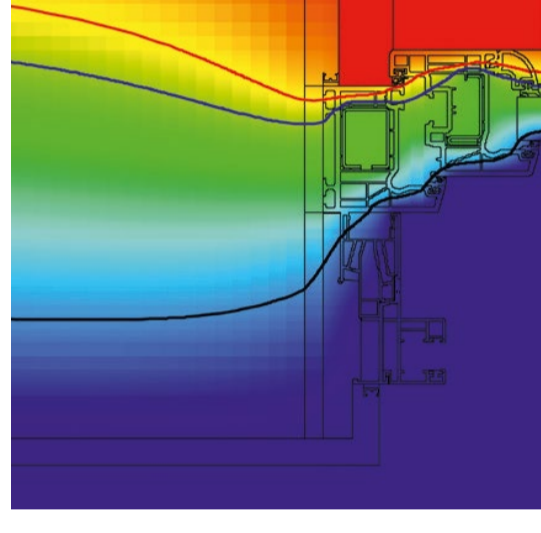

OPTIONAL

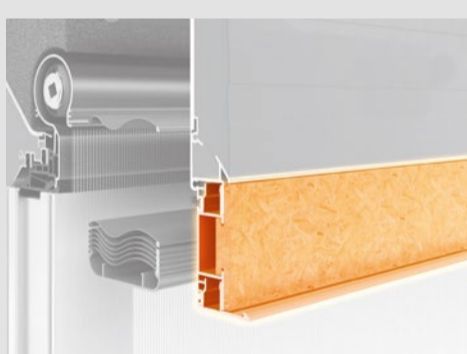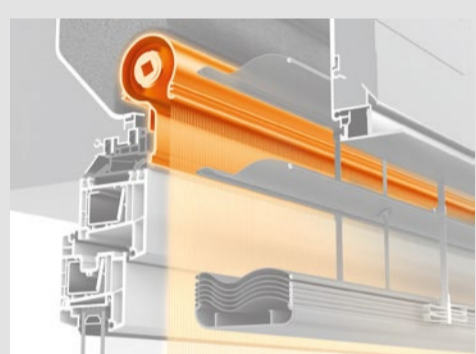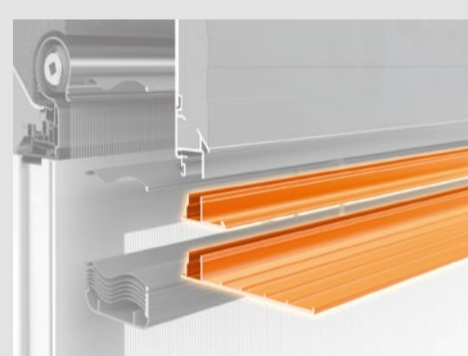

Studiato fino all'ultimo dettaglio

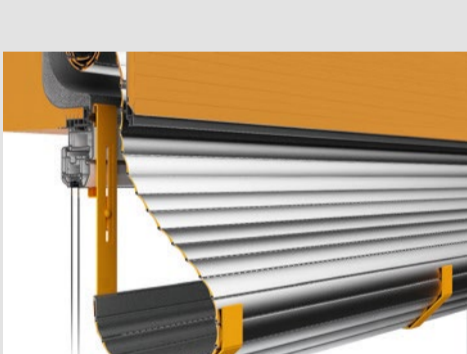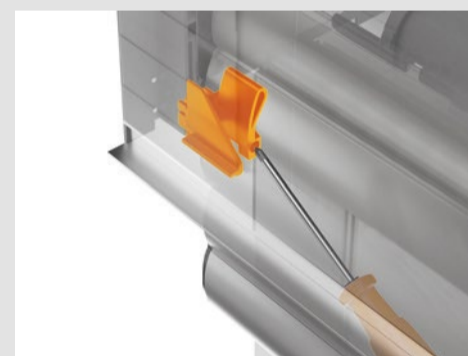

dimensioni del cassonetto

Model	Dimensions (mm)
PURO .2	240 x 250
	300 x 250
	360 x 250
	420 x 250
	300 x 280
PURO .2K	230 x 250
	270 x 250
	270 x 280
PURO .2XR (apertura 90)	240 x 260
	300 x 260
	360 x 260
	420 x 260
	300 x 290
PURO .2XR (apertura 130)	240 x 260
	300 x 260
	360 x 260
	420 x 260
	300 x 290
PURO .2XRK (apertura 90)	230 x 260
	270 x 290
PURO .2XRK (apertura 130)	230 x 260
	270 x 290

